Navodila za VARNO UPORABO ter DOLGO ŽIVLJENSKO DOBO uokvirjenih oken ACRYAL

V teh navodilih boste našli informacije o pravilni uporabi ACRYFORM uokvirjenih oken ACRYAL.

Če ne najdete informacij, ki jih potrebujete, nas kontaktirajte neposredno po e-pošti: info@acryform.com

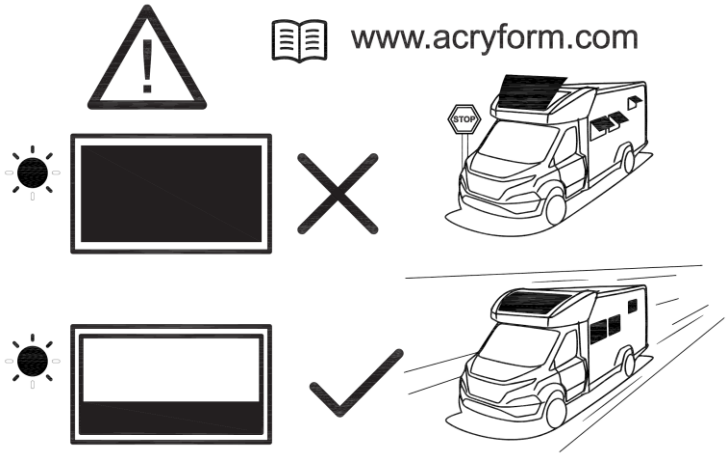

- **MED VOŽNJO**

  Ko se vozilo premika, morajo biti vsa okna popolna zaprta.

- **ZATEMNITVE**

  Senčila nikoli ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Če uporabljate senčilo na neposredni sončni svetlobi, tudi le za kratek čas, se med oknom in zatemnitvijo akumulira toplota, ki lahko povzroči deformacije okna.

  Zatemnitev odprite največ do 2/3 odprtine okna.

- **ČIŠČENJE**

  Na oknih nikoli ne uporabljajte abrazivnih in jedkih snovi ali topil, kot so terpentin, špirit, detergenti za pomivalni stroj, saj lahko poškodujejo akril in/ali tisk. Priporočamo čiščenje z veliko količino vode ali blagim čistilom, namenjenim za uporabo na akrilu. Vedno uporabljajte vlažno gobo ali vlažno mehko krpo, saj lahko čiščenje s suho krpo poškoduje akril in pusti praske. Nikoli ne čistite oken z visokotlačnim čistilnikom. Avtopralnica lahko tudi poškoduje stekla in povzroči praske ali druge poškodbe.

  Akrilni material se zlahka opraska. Upoštevajte zgornja navodila za čiščenje, da preprečite praske ali druge poškodbe zaradi nepravilnega čiščenja.

Navodila za VARNO UPORABO ter DOLGO ŽIVLJENSKO DOBO uokvirjenih oken ACRYAL

KONDENZACIJA

Kondenzacija se lahko pojavi na oknu ali med stekli. Gre za naravni pojav, ki ga povzročajo različne temperature znotraj in zunaj, vlažnost zraka in lastnosti samega akrila. Kondenzacija se bo čez nekaj časa razpršila in ne pomeni, da je z oknom kaj narobe ali da okno pušča. V večini primerov lahko kondenzacijo preprečimo z ustreznim prezračevanjem vozila.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE OKEN

Okna so opremljena z zapirali z gumbi ter brezstopenjskimi izstavljivci ali izstavljivci na vijak z gumbom. Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete najpogostejšim poškodbam:

Zapirala z gumbi:
Pri odpiranju/zapiranju ročice zapirala vedno pritisnite na gumb.

Brezstopenjski izstavljivci
Okno potegnite ali potisnite z dovolj veliko silo, da premagate zavoro v izstavljivcih.

Izstavljivci na vijak z gumbom:
Preden premaknete okno, vedno odvijte vijake na vseh izstavljivcih okna.
Pri odpiranju okna trdno privijte vijake na želenem položaju okna.

Navodila za VARNO UPORABO ter DOLGO ŽIVLJENSKO DOBO uokvirjenih oken ACRYAL

Zapiralo in lovilec zapirala sta oblikovana tako, da omogočata različne položaje okna.

Odprt položaj:

Z ročajem zapirala proti sredini okna, se lahko okno odpre glede na vgrajene izstavljivce.

Prezračevanje:

Ko je ročaj v utoru lovilca, je okno v položaju za prezračevanje.

Zaprt položaj:

Okno je popolnoma zaprto, ko je ročaj zaprt na notranjem delu lovilca.

Pri zračenju ali zapiranju okna se prepričajte, da so vsi ročaji v ustreznem položaju. Če vsi ročaji niso v istem položaju, lahko pride do deformacije in upogiba okna.

Okna ACRYFORM so vrhunska okna iz akrilnega materiala.

Če boste sledili tem navodilom, vam bodo okna dolgo dobro služila.

Okna zahtevajo tudi redno vzdrževanje in priporočamo, da jih vsaj enkrat letno pregleda vaš prodajalec.